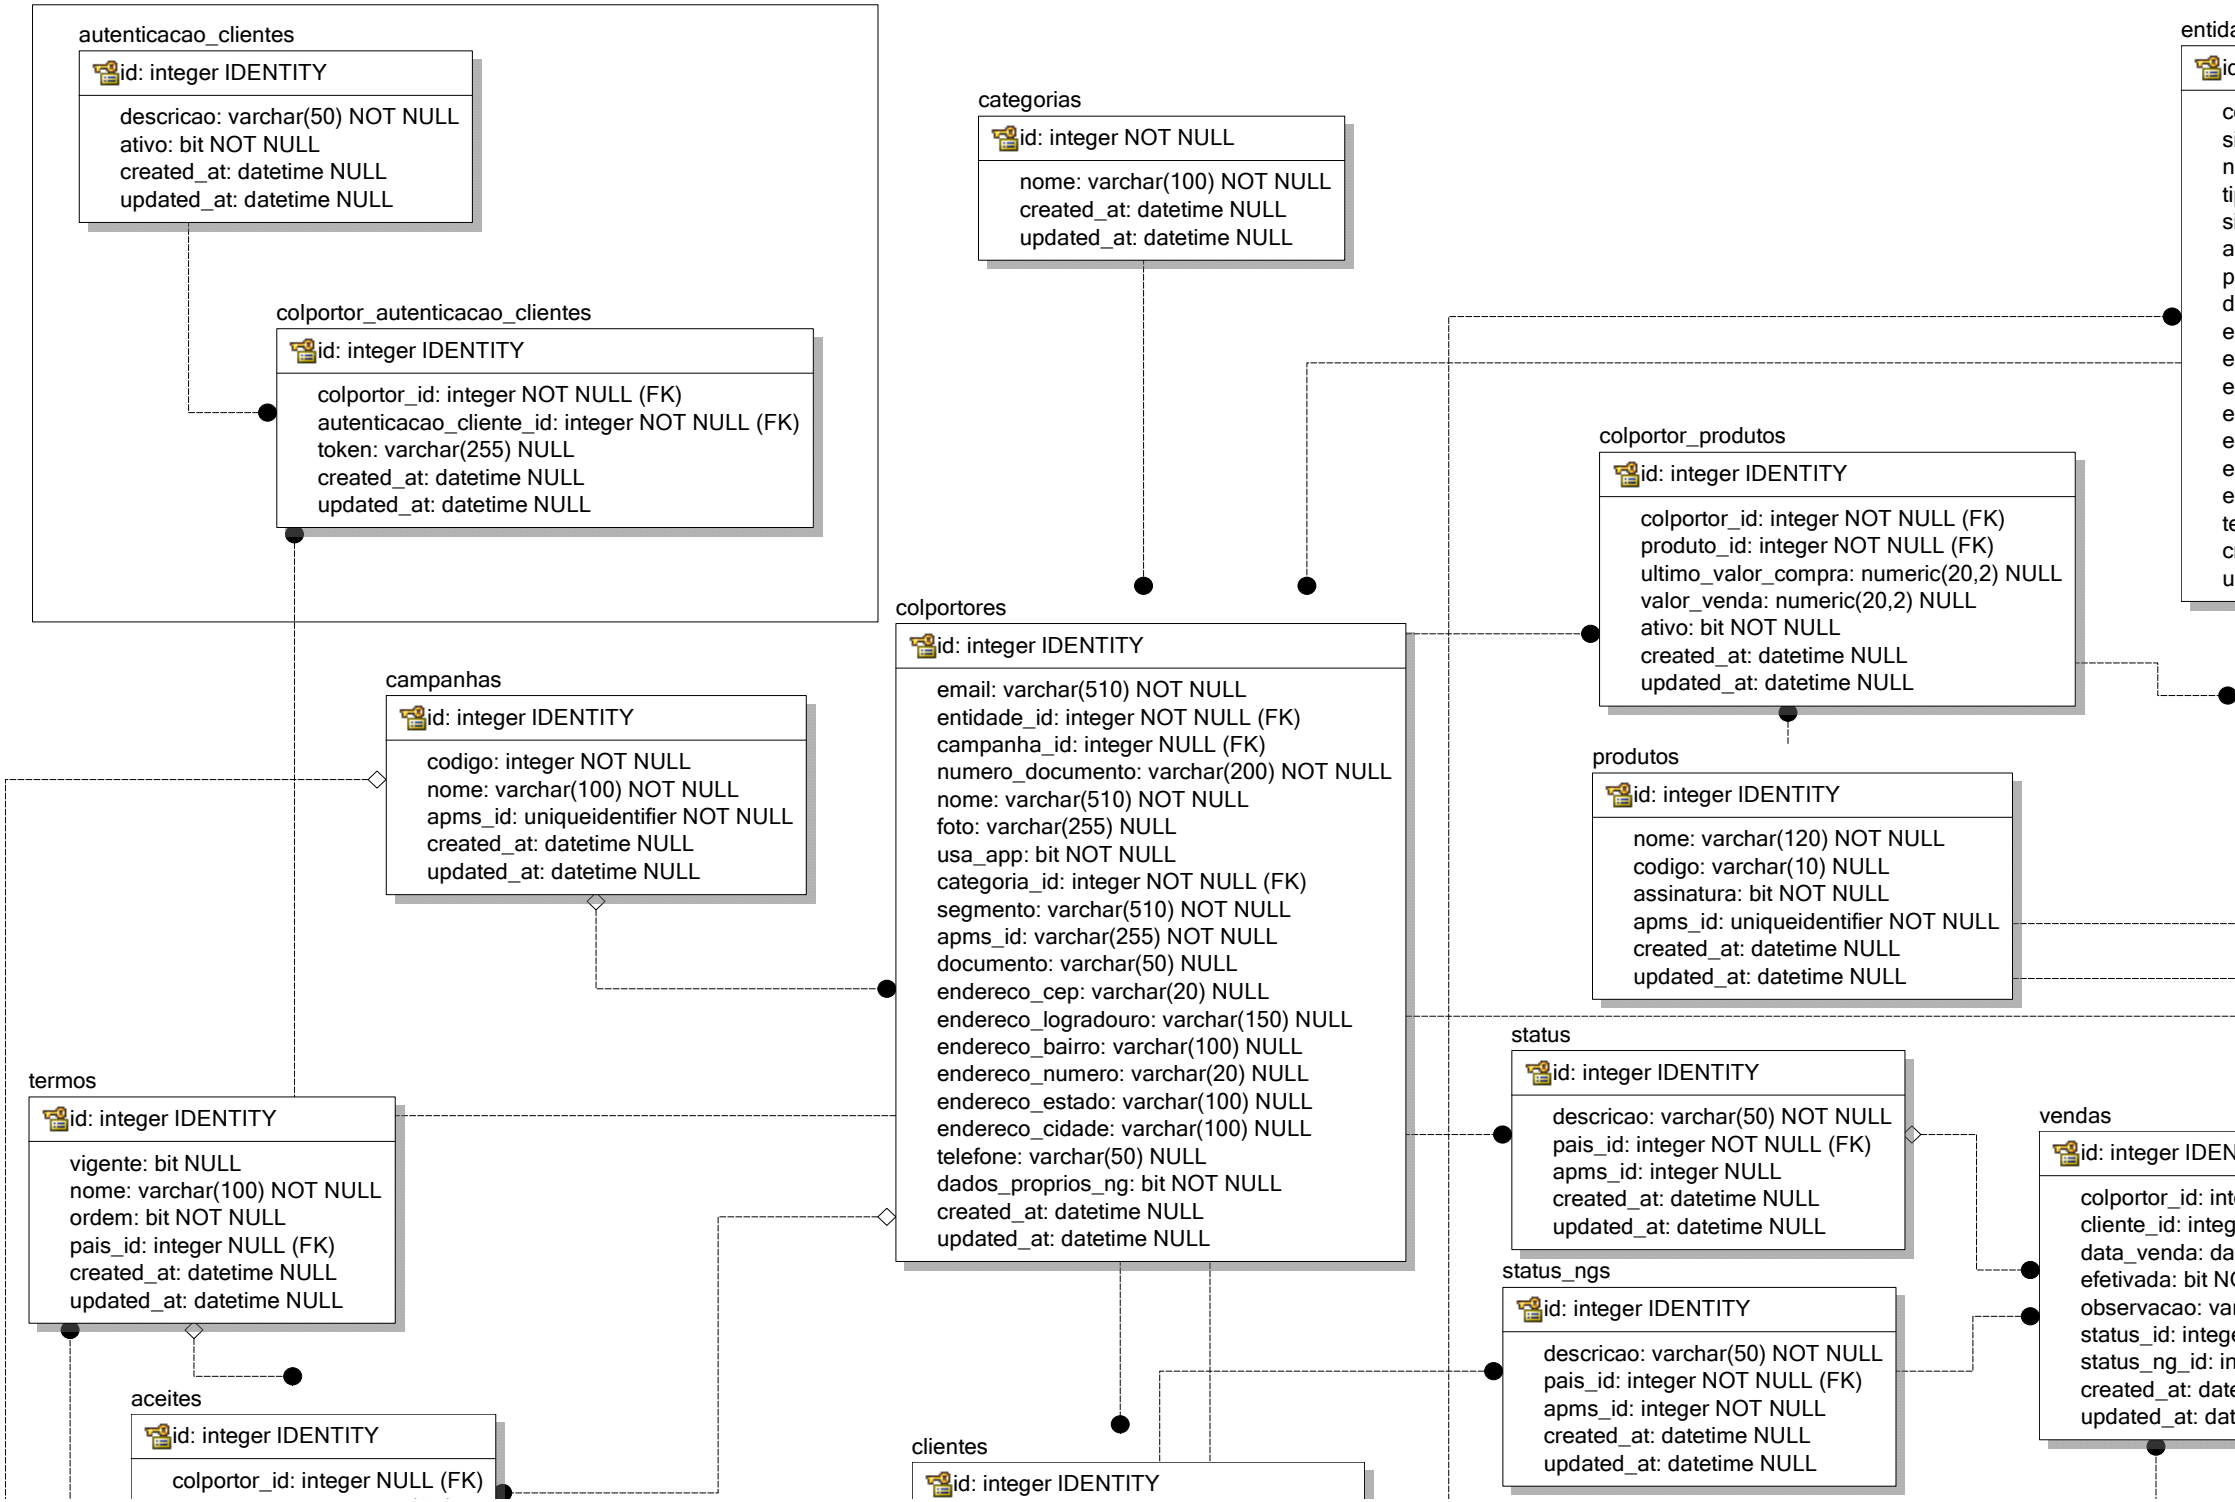
autenticacao_clientes
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
ativo: bit NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
colportor_autenticacao_clientes
id: integer IDENTITY
colportor_id: integer NOT NULL (FK)
autenticacao_cliente_id: integer NOT NULL (FK)
token: varchar(255) NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
categorias
id: integer NOT NULL
nome: varchar(100) NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
colportor_produtos
id: integer IDENTITY
colportor_id: integer NOT NULL (FK)
produto_id: integer NOT NULL (FK)
ultimo_valor_compra: numeric(20,2) NULL
valor_venda: numeric(20,2) NULL
ativo: bit NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
colportores
id: integer IDENTITY
email: varchar(510) NOT NULL
entidade_id: integer NOT NULL (FK)
campanha_id: integer NULL (FK)
numero_documento: varchar(200) NOT NULL
nome: varchar(510) NOT NULL
foto: varchar(255) NULL
usa_app: bit NOT NULL
categoria_id: integer NOT NULL (FK)
segmento: varchar(510) NOT NULL
apms_id: varchar(255) NOT NULL
documento: varchar(50) NULL
endereco_cep: varchar(20) NULL
endereco_logradouro: varchar(150) NULL
endereco_bairro: varchar(100) NULL
endereco_numero: varchar(20) NULL
endereco_estado: varchar(100) NULL
endereco_cidade: varchar(100) NULL
telefone: varchar(50) NULL
dados_proprios_ng: bit NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
campanhas
id: integer IDENTITY
codigo: integer NOT NULL
nome: varchar(100) NOT NULL
apms_id: uniqueidentifier NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
produtos
id: integer IDENTITY
nome: varchar(120) NOT NULL
codigo: varchar(10) NULL
assinatura: bit NOT NULL
apms_id: uniqueidentifier NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
termos
id: integer IDENTITY
vigente: bit NULL
nome: varchar(100) NOT NULL
ordem: bit NOT NULL
pais_id: integer NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
status
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
pais_id: integer NOT NULL (FK)
apms_id: integer NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
status_ngs
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
pais_id: integer NOT NULL (FK)
apms_id: integer NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
aceites
id: integer IDENTITY
colportor_id: integer NULL (FK)
clientes
id: integer IDENTITY

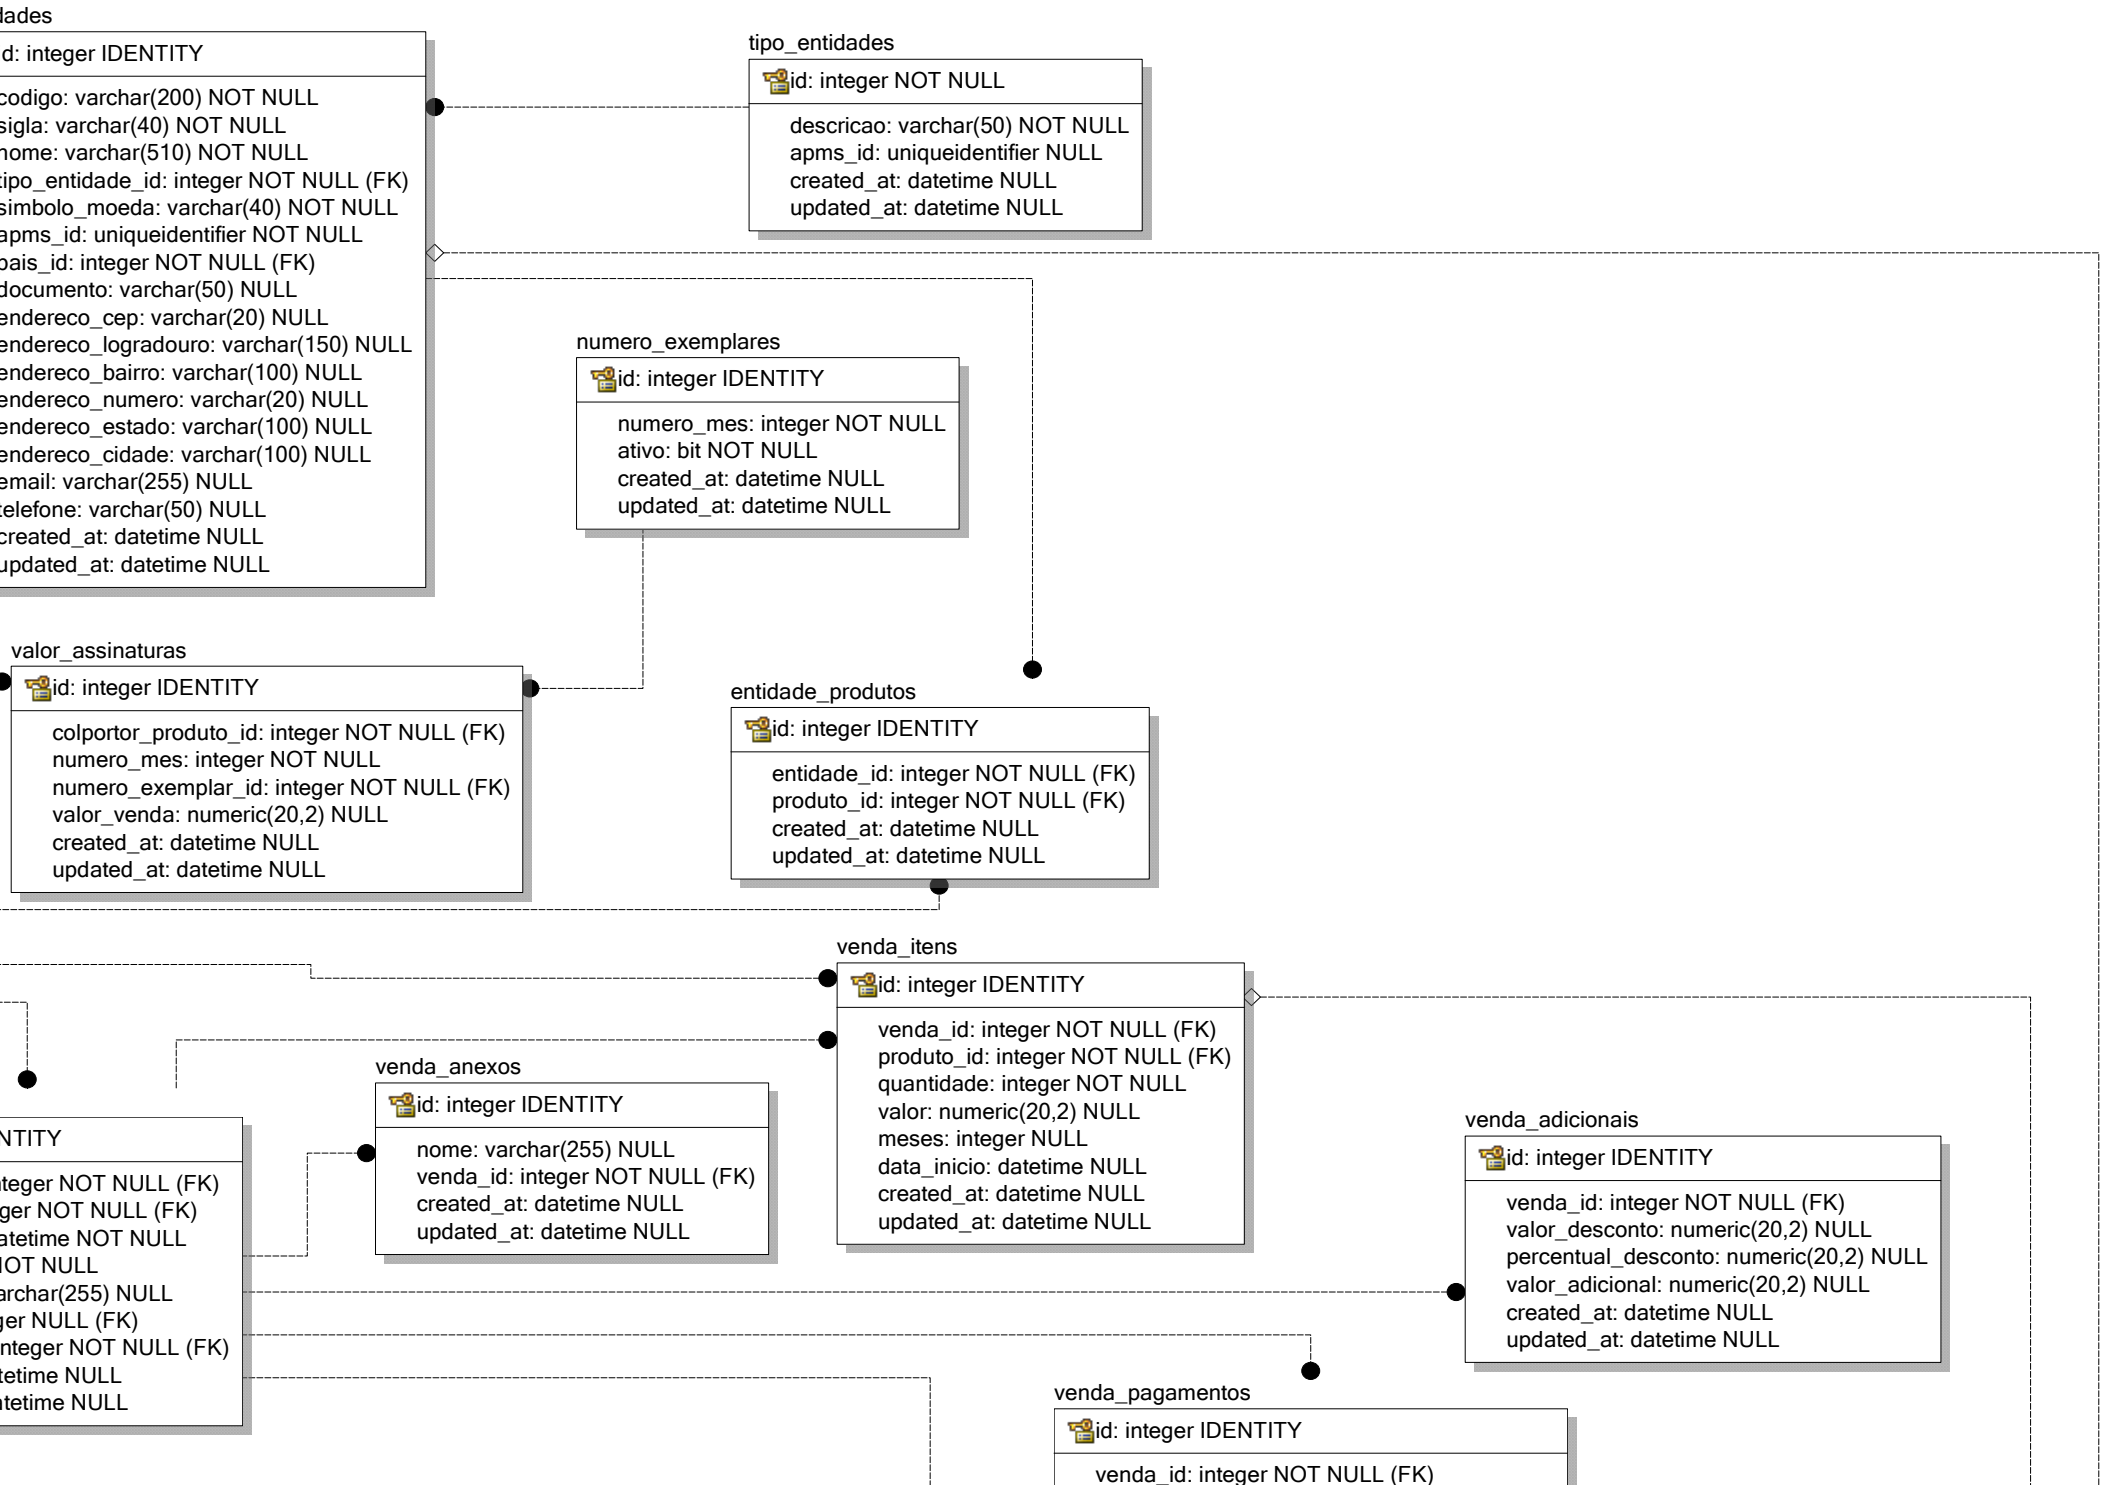
dades
d: integer IDENTITY
codigo: varchar(200) NOT NULL
sigla: varchar(40) NOT NULL
nome: varchar(510) NOT NULL
tipo_entidade_id: integer NOT NULL (FK)
simbolo_moeda: varchar(40) NOT NULL
apms_id: uniqueidentifier NOT NULL
pais_id: integer NOT NULL (FK)
documento: varchar(50) NULL
endereco_cep: varchar(20) NULL
endereco_logradouro: varchar(150) NULL
endereco_bairro: varchar(100) NULL
endereco_numero: varchar(20) NULL
endereco_estado: varchar(100) NULL
endereco_cidade: varchar(100) NULL
email: varchar(255) NULL
telefone: varchar(50) NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
tipo_entidades
id: integer NOT NULL
descricao: varchar(50) NOT NULL
apms_id: uniqueidentifier NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
numero_exemplares
id: integer IDENTITY
numero_mes: integer NOT NULL
ativo: bit NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
valor_assinaturas
id: integer IDENTITY
colportor_produto_id: integer NOT NULL (FK)
numero_mes: integer NOT NULL
numero_exemplar_id: integer NOT NULL (FK)
valor_venda: numeric(20,2) NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
entidade_produtos
id: integer IDENTITY
entidade_id: integer NOT NULL (FK)
produto_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
venda_itens
id: integer IDENTITY
venda_id: integer NOT NULL (FK)
produto_id: integer NOT NULL (FK)
quantidade: integer NOT NULL
valor: numeric(20,2) NULL
meses: integer NULL
data_inicio: datetime NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
venda_anexos
id: integer IDENTITY
nome: varchar(255) NULL
venda_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
venda_adicionais
id: integer IDENTITY
venda_id: integer NOT NULL (FK)
valor_desconto: numeric(20,2) NULL
percentual_desconto: numeric(20,2) NULL
valor_adicional: numeric(20,2) NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
NTITY
teger NOT NULL (FK)
ger NOT NULL (FK)
atetime NOT NULL
IOT NULL
archar(255) NULL
ger NULL (FK)
nteger NOT NULL (FK)
tetime NULL
atetime NULL
venda_pagamentos
id: integer IDENTITY
venda_id: integer NOT NULL (FK)

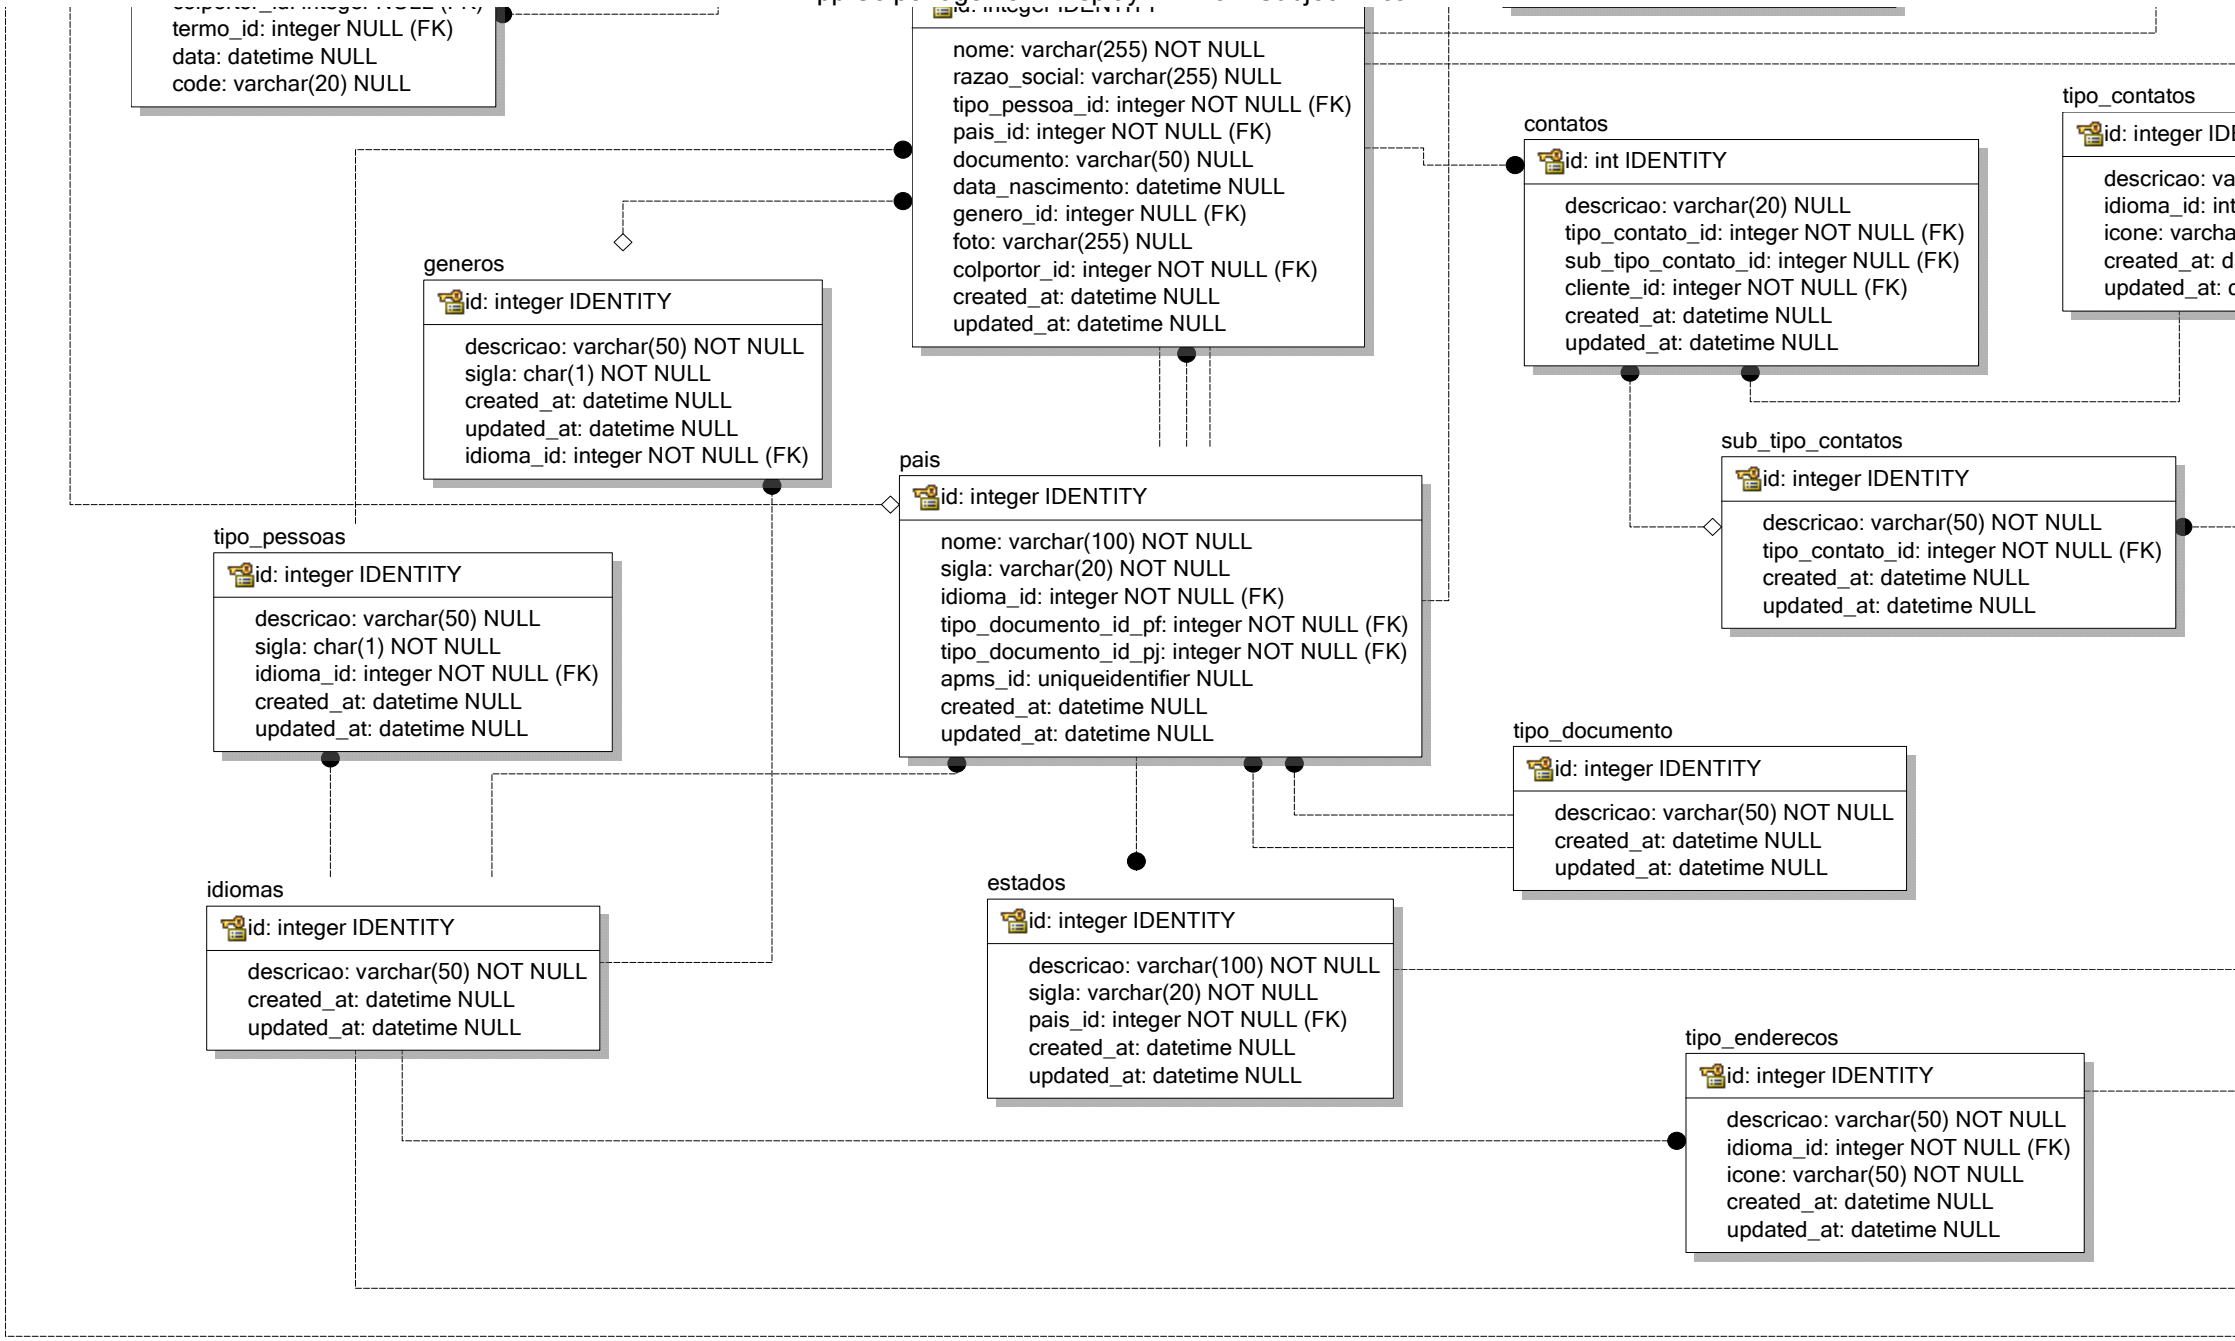
termo_id: integer NULL (FK)
data: datetime NULL
code: varchar(20) NULL
nome: varchar(255) NOT NULL
razao_social: varchar(255) NULL
tipo_pessoa_id: integer NOT NULL (FK)
pais_id: integer NOT NULL (FK)
documento: varchar(50) NULL
data_nascimento: datetime NULL
genero_id: integer NULL (FK)
foto: varchar(255) NULL
colportor_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
contatos
id: int IDENTITY
descricao: varchar(20) NULL
tipo_contato_id: integer NOT NULL (FK)
sub_tipo_contato_id: integer NULL (FK)
cliente_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
tipo_contatos
generos
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
sigla: char(1) NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
idioma_id: integer NOT NULL (FK)
sub_tipo_contatos
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
tipo_contato_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
pais
id: integer IDENTITY
nome: varchar(100) NOT NULL
sigla: varchar(20) NOT NULL
idioma_id: integer NOT NULL (FK)
tipo_documento_id_pf: integer NOT NULL (FK)
tipo_documento_id_pj: integer NOT NULL (FK)
apms_id: uniqueidentifier NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
tipo_pessoas
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NULL
sigla: char(1) NOT NULL
idioma_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
tipo_documento
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
idiomas
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
estados
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(100) NOT NULL
sigla: varchar(20) NOT NULL
pais_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
tipo_enderecos
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(50) NOT NULL
idioma_id: integer NOT NULL (FK)
icone: varchar(50) NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL

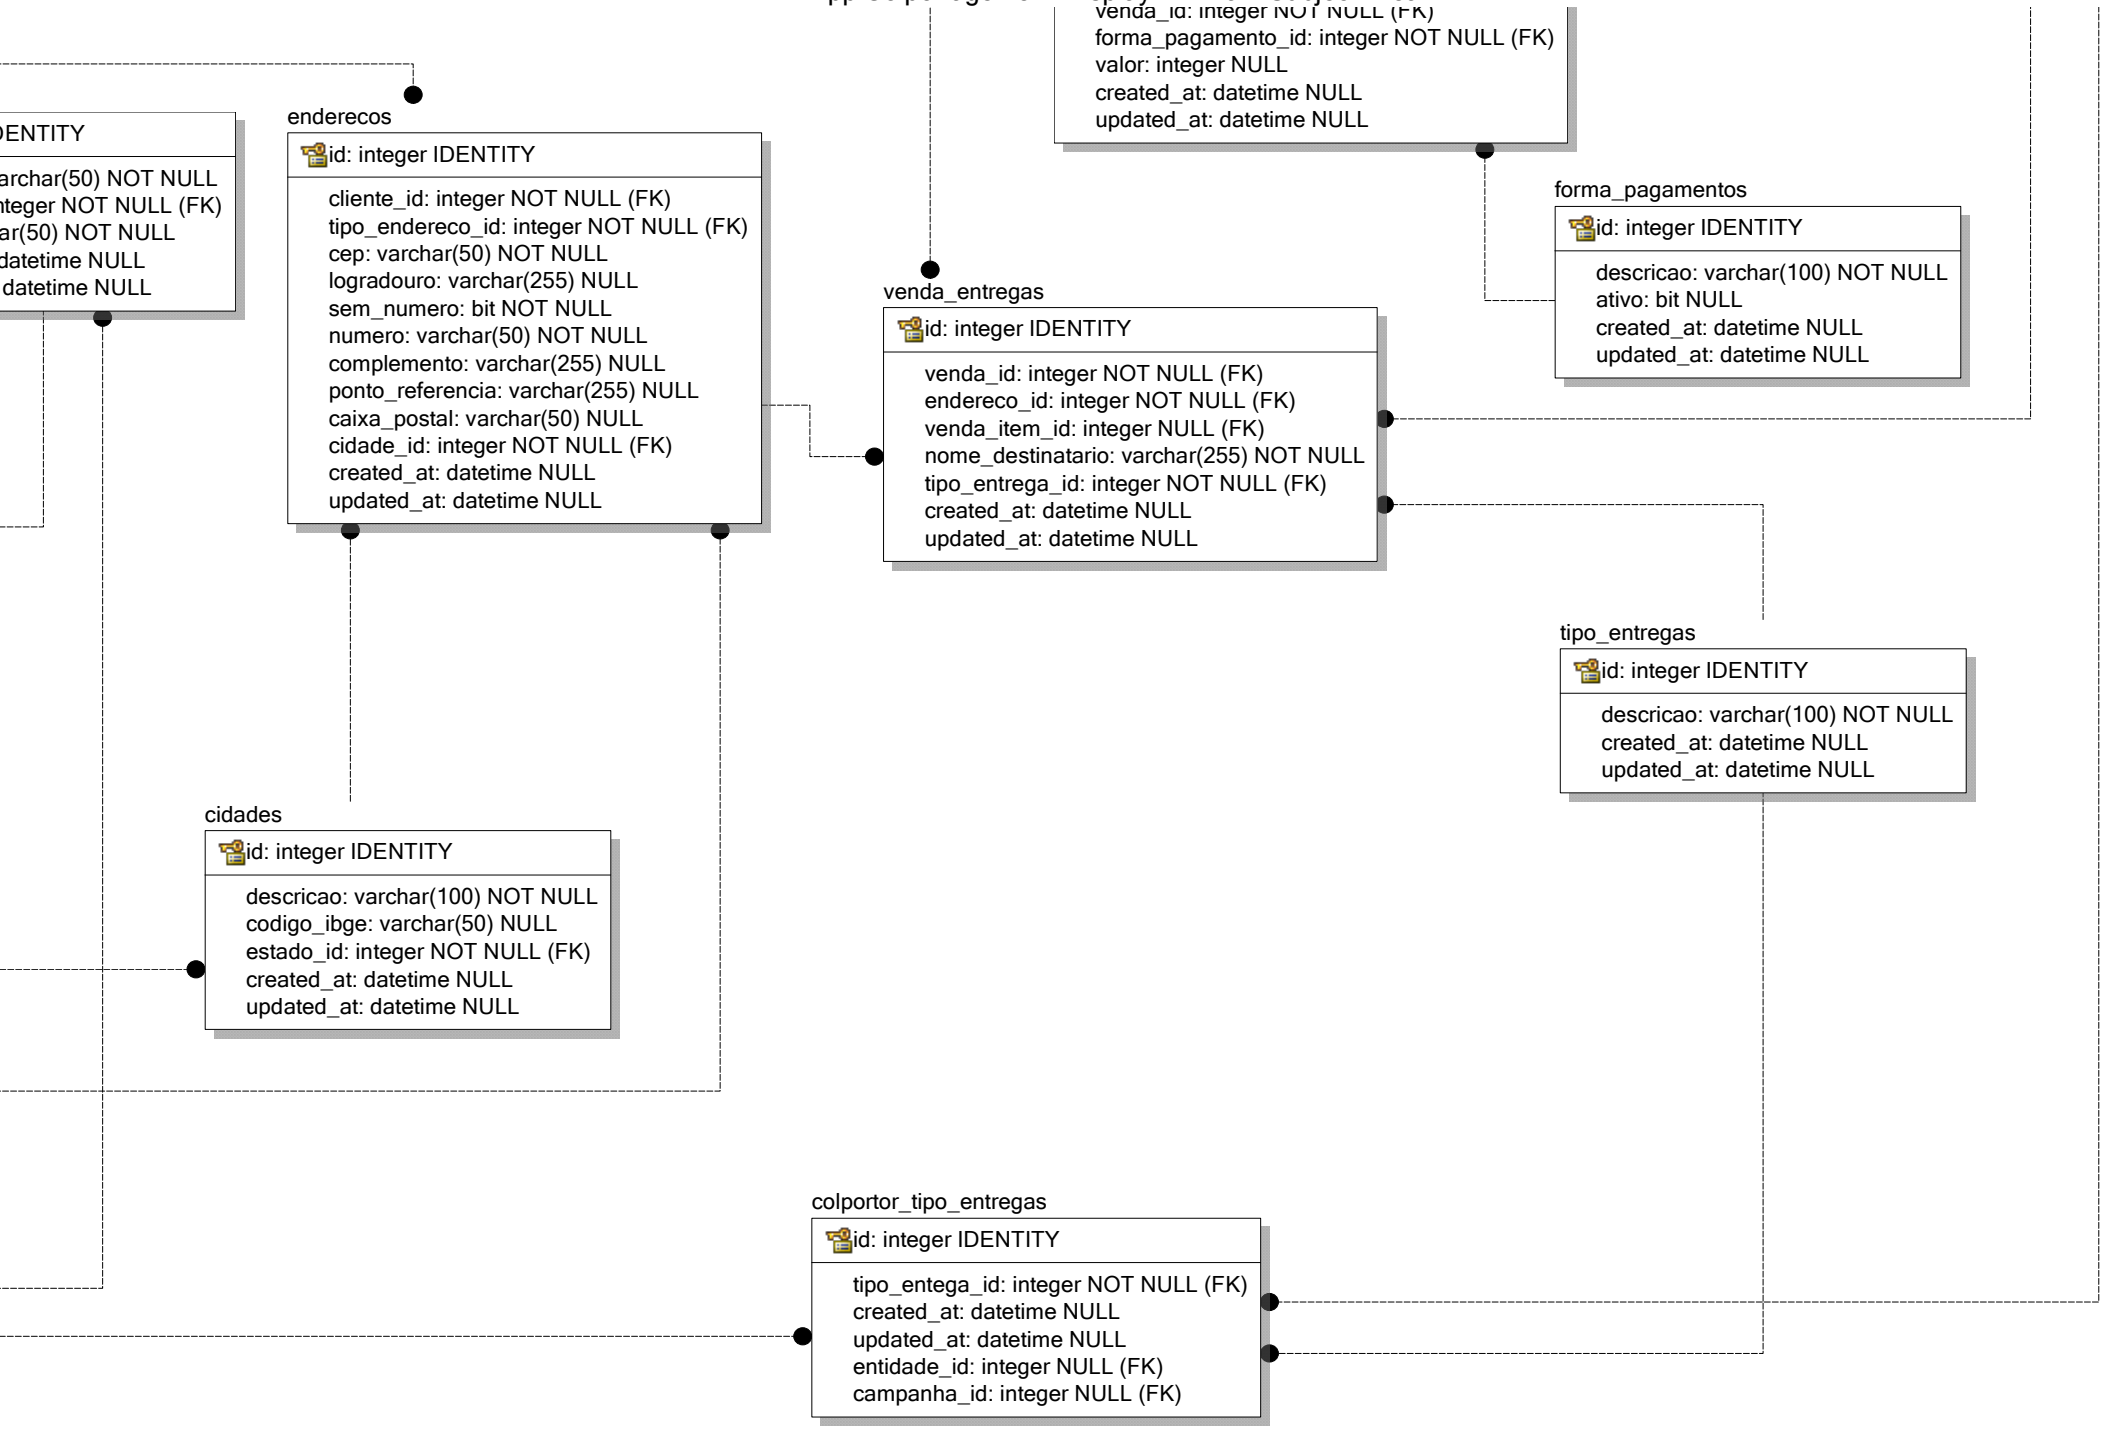
venda_id: integer NOT NULL (FK)
forma_pagamento_id: integer NOT NULL (FK)
valor: integer NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
DENTITY
varchar(50) NOT NULL
integer NOT NULL (FK)
ar(50) NOT NULL
datetime NULL
datetime NULL
enderecos
id: integer IDENTITY
cliente_id: integer NOT NULL (FK)
tipo_endereco_id: integer NOT NULL (FK)
cep: varchar(50) NOT NULL
logradouro: varchar(255) NULL
sem_numero: bit NOT NULL
numero: varchar(50) NOT NULL
complemento: varchar(255) NULL
ponto_referencia: varchar(255) NULL
caixa_postal: varchar(50) NULL
cidade_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
forma_pagamentos
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(100) NOT NULL
ativo: bit NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
venda_entregas
id: integer IDENTITY
venda_id: integer NOT NULL (FK)
endereco_id: integer NOT NULL (FK)
venda_item_id: integer NULL (FK)
nome_destinatario: varchar(255) NOT NULL
tipo_entrega_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
tipo_entregas
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(100) NOT NULL
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
cidades
id: integer IDENTITY
descricao: varchar(100) NOT NULL
codigo_ibge: varchar(50) NULL
estado_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
colportor_tipo_entregas
id: integer IDENTITY
tipo_entega_id: integer NOT NULL (FK)
created_at: datetime NULL
updated_at: datetime NULL
entidade_id: integer NULL (FK)
campanha_id: integer NULL (FK)